2. Livebox Fibra Jazztel 600MB.

Información y diagnóstico

Estado de los indicadores luminosos (LED)

Los LED mostrados en esta pantalla corresponden a los que se ven en el panel frontal del Livebox. Proporcionan el estado de los servicios de Internet, teléfono y Wi-Fi.

led	icono	estado	significado
Alimentación			Estado de energía: encendido
Conexión de la fibra			Enlace Fibra (GPON) activo. Contraseña internet correcta
Internet			Conectado a Internet
Teléfono			Servicio de Telefonía disponible
Tráfico LAN			Existe tráfico de datos en la red Local (cable o Wi-Fi)
Wi-Fi			Red Wi-Fi desactivada
actualización software			No se está actualizando el firmware

Parámetros del sistema

general

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

1.1	fabricante	Arcadyan
1.2	modelo	PRV3399B_B_LT
1.3	operador	Jazztel
1.4	número de serie	ARLT05005068
1.5	dirección MAC	30:B1:B5:04:FB:8E
1.6	versión middleware	AR_LBFIBRA_sp-00.03.05.229B
1.7	tiempo de actividad	32:26:08
1.8	modo WAN	GPON
1.9	dirección IPv4	87.217.184.83
1.10	dirección IPv6	no IPv6
1.11	% carga de CPU	15
1.12	% uso de memoria	65
1.13	versión de bootloader	1.2.4-ES
1.14	versión de hardware	ARLTLBFIB2.0.0
1.15	notificaciones email	desactivado

FIBRA

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

2.1	estado Fibra	encendido
2.2	temperatura	65.851(Celsius)
2.3	voltaje	3.23(Volts)
2.4	corriente	18.35(mA)
2.5	potencia transmisión	2.547(dBm)
2.6	potencia recepción	-18.068(dBm)
2.7	contraseña de ONT	JZM5CRFNDP

Internet

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

3.1	estado de Internet	encendido
3.2	tiempo desde conexión	32 h 25 m 01 s
3.3	fecha y hora última conexión	Sun May 31 2026 11:16:44 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)
3.4	protocolo WAN	DHCP
3.5	dirección IPv4	87.217.184.83
3.6	dirección IPv6	No IPv6
3.7	DNS primario IPv4	87.216.1.65
3.8	DNS secundario IPv4	87.216.1.66
3.9	DNS primario IPv6	No IPv6
3.10	DNS secundario IPv6	No IPv6
3.11	DDNS	no configurado
3.12	estado del firewall	medio
3.13	control por URL	desactivado
3.14	control acceso a internet	desactivado

Wi-Fi 2.4GHz

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

4.1	estado del Wi-Fi	apagado
4.2	dirección MAC Wi-Fi	30:B1:B5:04:FB:90
4.3	nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E
4.4	clave Wi-Fi	cLtFJd2U
4.5	modo selección canal	Auto
4.6	canal actual	6
4.7	estándar	802.11ng
4.8	ancho de banda de canal	20
4.9	modo de seguridad	WPA2
4.10	cifrado	AES
4.11	filtrado MAC	desactivado
4.12	botón WPS	desactivado
4.13	Wi-Fi de invitados	desactivado
4.14	Nombre red invitados	
4.15	clave Wi-Fi invitados	XFH5AK1HyIqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa
4.16	planificación	apagado
4.17	potencia emisión	100%
4.18	MB enviados	1549.009187
4.19	MB recibidos	85.010199
4.20	número de clientes conectados	0
4.21	secundario nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E-24G
4.22	secundario estado del Wi-Fi	apagado
4.23	secundario clave Wi-Fi	cLtFJd2U
4.24	secundario modo de seguridad	WPA2

Wi-Fi 5GHz

Al dejar la wifi un tiempo encendida

Parámetros del sistema

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

5.1	estado del Wi-Fi	apagado
5.2	dirección MAC Wi-Fi	26:B1:B5:04:FB:91
5.3	nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E
5.4	clave Wi-Fi	cLtFJd2U
5.5	modo selección canal	Auto
5.6	canal actual	60
5.7	estándar	802.11ac
5.8	ancho de banda de canal	80
5.9	modo de seguridad	WPA2
5.10	cifrado	AES
5.11	filtrado MAC	desactivado
5.12	botón WPS	desactivado
5.13	Wi-Fi de invitados	desactivado
5.14	Nombre red invitados	
5.15	clave Wi-Fi invitados	XFH5AK1HyIqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa
5.16	planificación	apagado
5.17	potencia emisión	100%
5.18	MB enviados	942.522694
5.19	MB recibidos	1480.811871
5.20	número de clientes conectados	0
5.21	secundario nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E-5G
5.22	secundario estado del Wi-Fi	apagado
5.23	secundario clave Wi-Fi	cLtFJd2U
5.24	secundario modo de seguridad	WPA2

Al encender el router con la wifi off (solo afecta a la 5G)

general	FIBRA	Internet	Wi-Fi 2.4GHz	Wi-Fi 5GHz	LAN	Telefonía	USB

5.1	estado del Wi-Fi	apagado
5.2	dirección MAC Wi-Fi	
5.3	nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E
5.4	clave Wi-Fi	cLtFJd2U
5.5	modo selección canal	Auto
5.6	canal actual	
5.7	estándar	802.11ac
5.8	ancho de banda de canal	80
5.9	modo de seguridad	WPA2
5.10	cifrado	AES
5.11	filtrado MAC	desactivado
5.12	botón WPS	desactivado
5.13	Wi-Fi de invitados	desactivado
5.14	Nombre red invitados	
5.15	clave Wi-Fi invitados	XFH5AK1HyIqTfBn8QXJi1rd9hVPG6ey3vneWyKnKJZEU3yNPUa
5.16	planificación	apagado
5.17	potencia emisión	100%
5.18	MB enviados	0
5.19	MB recibidos	0
5.20	número de clientes conectados	0
5.21	secundario nombre de red (SSID)	MiFibra-FB8E-5G
5.22	secundario estado del Wi-Fi	apagado
5.23	secundario clave Wi-Fi	cLtFJd2U
5.24	secundario modo de seguridad	WPA2

LAN

6.1	servidor DHCPv4	encendido
6.2	inicio IPv4	192.168.1.138
6.3	fin IPv4	192.168.1.150
6.4	mascara subred IPv4	255.255.255.0
6.5	tiempo concesión IPv4	24 h 00 m 00 s
6.6	dirección IPv4 router	192.168.1.1
6.7	dirección MAC LAN	30:B1:B5:04:FB:8F
6.8	servidor DHCPv6	apagado
6.9	dirección IPv6	No IPv6
6.10	prefijo IPv6	No IPv6

puerto Ethernet 1

6.11	estado ETH1	sin enlace
6.12	velocidad ETH1	- Mb/s
6.13	modo duplex ETH1	HALF

puerto Ethernet 2

6.14	estado ETH2	sin enlace
6.15	velocidad ETH2	- Mb/s
6.16	modo duplex ETH2	HALF

puerto Ethernet 3

6.17	estado ETH3	sin enlace
6.18	velocidad ETH3	- Mb/s
6.19	modo duplex ETH3	HALF

puerto Ethernet 4

6.20	estado ETH4	enlace
6.21	velocidad ETH4	1000Mb/s
6.22	modo duplex ETH4	FULL

número de asignaciones de DHCP

6.23	número de asignaciones de DHCP	6

Telefonía


7.1	número de Línea 1	+34959874602
7.2	estado de Línea 1	disponible
7.3	número de Línea 2	no disponible
7.4	estado de Línea 2	no disponible
7.5	estado softphone	desactivado
7.6	clientes softphone	0
7.7	estado automarcado	desactivado
7.8	numero automarcado	069

USB



Configuración de la red

DHCP

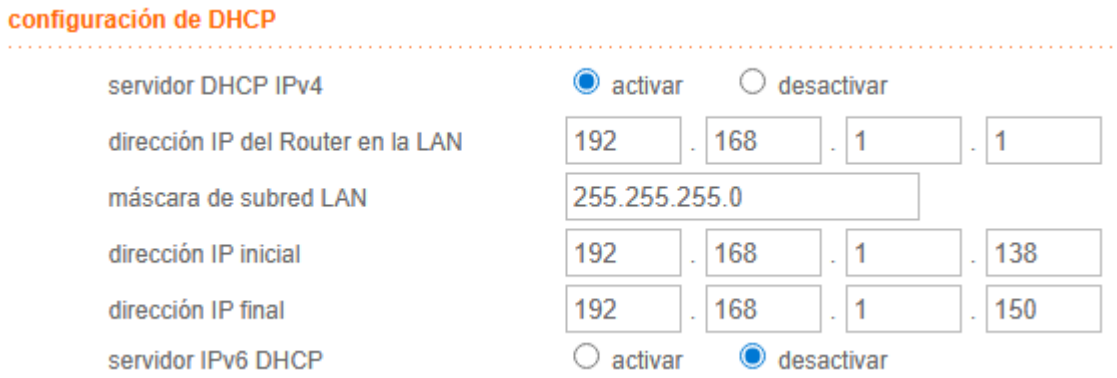

No es restrictivo. Puedo poner manual la configuración que quiera y el router la acepta. Lamentablemente.

IP estáticas (reservadas)

Puedes reservar una dirección IP estática para cada dispositivo de tu red local. El dispositivo siempre tendrá la misma dirección IP

dirección IP estática

nombre	dirección IP	dirección MAC	
nuevo			añadir
C210	192.168.1.138	0C:EF:15:A6:C1:3C	borrar
Redmi-Pad-SE	192.168.1.140	42:6F:EC:4A:66:3A	borrar
jd_camera	192.168.1.141	E0:09:BF:4D:0D:11	borrar
FireTVCO	192.168.1.142	C0:8D:51:7A:E2:24	borrar
Lenovo_E0:BE:03:5F:14:1B	192.168.1.143	E0:BE:03:5F:14:1B	borrar
D210	192.168.1.144	50:3D:D1:C4:87:74	borrar
BG0883901	192.168.1.147	0C:A6:4C:E1:AB:A1	borrar
FireTVSA	192.168.1.148	0C:DC:91:E8:B9:0B	borrar
C210	192.168.1.149	0C:EF:15:A6:E1:1B	borrar

Configuración de la Wi-Fi

Estado

Wi-Fi activado desactivar

Permitir apagar WIFI mediante botón sí no

From:
https://ti.cibertortura.eu/ - **La cibertortura del Targeted Individual**

Permanent link:
https://ti.cibertortura.eu/doku.php?id=3b:informes:3b-00001:00002:start

Last update: **2026/06/01 18:18**